


## HV PARALELNÍ BOX

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

#### Paralelní box Soluna HV

propojuje několik baterií Soluna HV 10K & 15K Pack pro kombinovaný energetický výkon až 60 kWh (nominální) na střídač, poskytuje ještě větší energetickou nezávislost a ochranu proti výpadku 24/7.

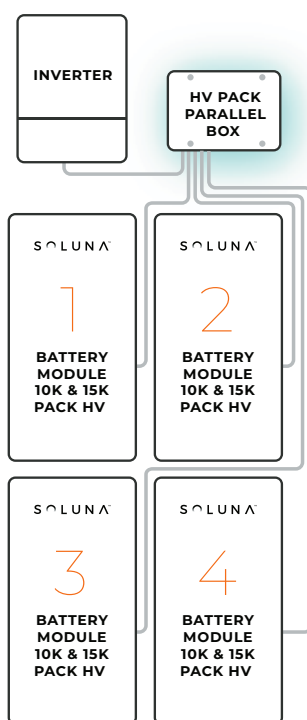

#### FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Výška (mm)	86,2
Šířka (mm)	332,4
Hloubka (mm)	232,4
váha (kg)	3.5

#### ELEKTRICKÝ PŘIPOJOVACÍ PORT

Pracovní napětí (VDC)	530
Vstupní proud (max.) (A) (x 4)	50
Výstupní proud (max.) (A) Vstupní kabeláž (max.) (mm <sup>2</sup> ) (x 4)	175
Výstupní kabeláž (max.) (mm <sup>2</sup> )	10
	35

#### KOMUNIKAČNÍ PŘIPOJOVACÍ PORT

Typ portu komunikačního připojení	RJ45 (8P)
Vstupní komunikační port (množství)	4
Výstupní komunikační port (množství)	2

#### BĚŽNÉ PARAMETRY

Rozsah provozních teplot (°C)	- 20 až 50
Rozsah stability při skladování (°C)	- 20 až 60 0
Relativní vlhkost (%)	až 95 IP54
Stupeň ochrany proti vniknutí Instalace	Pouze uvnitř

#### SMÍŠENÝ

Záruka	3letá záruka
--------	--------------